

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | **Αυτόνομοι αισθητήρες κίνησης και φωτός για χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή**



### Τομείς εφαρμογής

- Εσωτερικού χώρου
- Κλιμακοστάσια
- Υπόγεια
- Υπνοδωμάτια

### Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αισθητήρας για βελτιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμπαγής σχεδιασμός

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Δυνατότητα επιλογής 2 τρόπων λειτουργίας (φωτισμός για 6 ώρες , ενεργοποίηση με κίνηση )
- Τύπος προστασίας: IP20
- Κατηγορία προστασίας: II

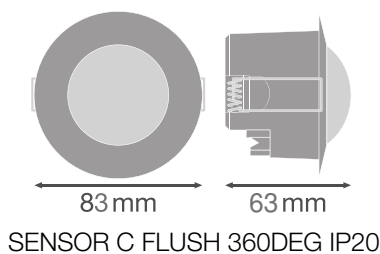


**ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ****ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Όνομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα δικτύου	50...60 Hz
Κλάση μόνωσης	II

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ**

Διάμετρος	83 mm
Ύψος	63,00 mm
Βάρος προϊόντος	80,00 g

**ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ**

Χρώμα προϊόντος	λευκό
Υλικό πλαισίου	Πολυκαρβονικό (PC)
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0.0 mg

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ**

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-25...+70 °C
Τύπος σύνδεσης	Τερματικό με βίδες, 3-πόλων
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Ντιμαριζόμενο	Όχι
Είδος εγκατάστασης	Εσοχής
Θέση συναρμολόγησης	Οροφή

**Διάρκεια ζωής**

Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Τύπος αισθητήρα	Φως / Κίνηση
Τεχνολογία αισθητήρα	Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων (PIR)
Γωνία ανίχνευσης αισθητήρα	360 °
Ελεγχόμενος χρόνος μεταγωγής αισθητήρα	2 s...15 min
Εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης	6 m
Όριο ανίχνευσης του αισθητήρα ημέρας	1...1000 lx

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρότυπα	CE / EAC / UKCA
---------	-----------------



## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BEG subsidy	Όχι
-------------	-----

## Συμβουλές ασφαλείας

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο άτομο.
- Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Τα φωτιστικά δεν είναι κατάλληλα για κάλυψη με θερμομονωμένο υλικό.
- Ελέγξτε την καταλληλότητα της οροφής τοίχου. Εάν δεν είστε βέβαιοι, αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή.

## ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Document name
 Οδηγίες χρήστη / οδηγίες ασφαλείας	SENSOR CEILING FLUSH
 Δηλώσεις συμμόρφωσης	SENSOR CEILING WALL

## ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075240315	Folding box 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106.00 g	0.58 dm <sup>3</sup>
4058075240322	Shipping box 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής

ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

## ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.